



Perlindungan Tahan Lama

Hasil akhir tahan lama, tetap cantik lebih lama

BARU!



**Diamond
STRONG™**
Formula

Cat kayu dan besi
untuk eksterior & interior

AkzoNobel



Dulux V-Gloss High Gloss adalah produk premium enamel dengan formula **Diamond Strong™**. Didesain untuk memberikan perlindungan yang baik terhadap karat ketika diaplikasikan menggunakan sistem pengecatan yang lengkap sesuai dengan cara yang dianjurkan. Menjadikan warna dan kilau tahan lebih lama untuk aplikasi pada kayu & besi di luar ruang maupun dalam ruang.



Berpelarat solvent



Kering Sentuh:
2-4 jam



Daya Sebar Teoritis:
Hingga 12-14 m²/L/lapis




Jumlah Lapisan:
2 lapis



Waktu Pengeringan
untuk Lapis Ulang:
Minimal 6 jam

Area Aplikasi	Eksterior & interior
Keunggulan	✓ Warna & kilap tahan lama ✓ Anti karat* ✓ Anti jamur ✓ Tahan cuaca ✓ Tidak mudah menguning ✓ Hasil akhir halus dan rata ✓ Melekat dengan baik
Hasil Akhir	Daya kilap yang tinggi (High Gloss)
Kemasan Tersedia	0,8 L - Tinting & Ready Mix 2,4 L - Ready Mix

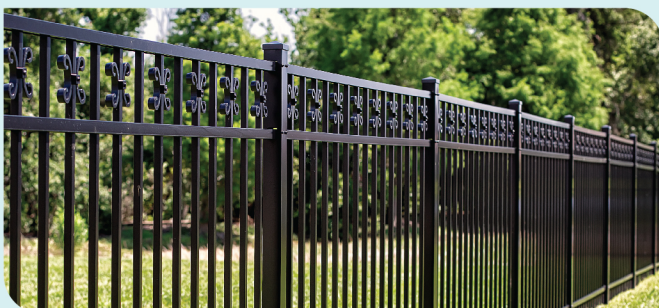


*Bila digunakan secara Full System sesuai yang direkomendasikan

Perlindungan Tahan Lama

Hasil akhir tahan lama, tetap cantik lebih lama



Black
122

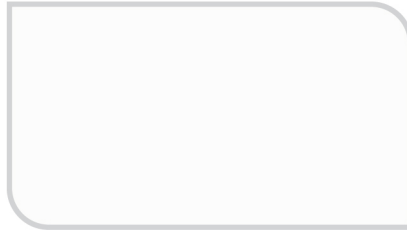

White
9000



Pewter Grey
40698



Spicy Brown
46634




Dust Brown
46633




Candy Honey
46636



Cinnamon Suede
46630

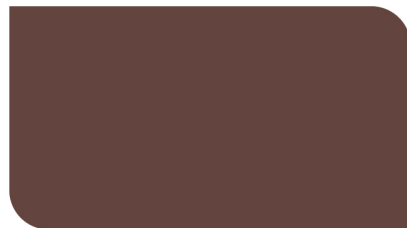

Earthland
46637

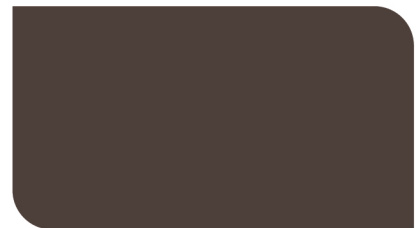

Brown Leather
46631



Vermilion
43630



Papillon Red
43631

**Tersedia Lebih dari
2.000 Warna Tinting**





PERSIAPAN & APLIKASI

LANGKAH 1 : PERSIAPAN PERMUKAAN

Pastikan permukaan yang akan dicat harus benar-benar bersih, kering, dan bebas dari material seperti debu, kotoran atau lilin. Permukaan yang sudah dicat sebelumnya dibersihkan dengan amplas sampai halus. Gunakan Cat Dasar (Primer) tanpa pengenceran untuk mendapatkan perlindungan yang lebih baik.

LANGKAH 2 : APLIKASI DAN PENGECERAN

- **Pengenceran:** 5-10%
- **Pengecatan:** Pastikan adanya sirkulasi udara yang cukup selama pengecatan maupun pengeringan. Aduk hingga rata sebelum dipergunakan. Aplikasikan cat hingga maksimum 2 lapis, jumlah lapisan tergantung warna dan metoda pengaplikasian (menggunakan kuas, roller atau spray). Biarkan cat mengering terlebih dahulu sebelum pengecatan lapisan berikutnya.
- **Pengeringan:** Kering sentuh 2-4 jam. Kering untuk lapis ulang 6 jam.

LANGKAH 3 : PEMBERSIHAN DAN PENYIMPANAN

Bersihkan semua alat dengan menggunakan cairan thinner atau pelarut solvent segera setelah pemakaian. Jika ada cat tumpah, bendung dan sekat dengan pasir atau tanah. Perhatikan label peringatan bahaya. Simpan di tempat sejuk, kering, berventilasi baik jauh dari sumber panas, pengapian dan sinar matahari langsung. Dilarang merokok disekitar cat.

INFORMASI KESEHATAN, KESELAMATAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN KEAMANAN

Perawatan seperti pengamplasan, pembakaran dll dari film cat dapat menghasilkan debu dan/atau asap yang berbahaya. Pengamplasan/perataan basah harus digunakan sedapat mungkin. Bekerjalah di area berventilasi baik. Gunakan alat pelindung diri yang sesuai. Jangan terkena mata, kulit, atau pakaian. Mengandung bahan berbahaya: Naphtha (petroleum), hydrosulfurized heavy xylene 2-ethylhexanoic acid, zirconium salt propylidynetrimethanol methyl. Lembar Data Keselamatan tersedia untuk profesional/pengguna dan dapat diminta melalui telepon bebas pulsa 0-800-11-38589 atau bisa diunduh di www.dulux.co.id.

PERINGATAN



PERNYATAAN BAHAYA

Cairan dan uap mudah terbakar. Dapat menyebabkan pusing dan kantuk. Dapat menyebabkan kanker dan kerusakan organ untuk paparan berulang dan menerus. Mengandung racun untuk kehidupan akuatik dengan efek jangka panjang.

PERNYATAAN PENCEGAHAN

Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Bila memerlukan saran medis, bawa kemasan dan labelnya. Dapatkan instruksi khusus sebelum digunakan. Gunakan sarung tangan pelindung, pakaian pelindung, dan pelindung mata & wajah. Jauhkan dari suhu panas, percikan api, dan permukaan yang panas. Jangan merokok disekitarnya. Gunakan peralatan listrik, ventilasi serta pencahayaan yang terbukti bisa mencegah terjadinya ledakan. Jangan gunakan peralatan yang dapat menyebabkan percikan api. Ambil tindakan untuk mencegah pelepasan listrik statis. Gunakan hanya di luar ruang atau dalam ruang berventilasi baik. Hindari membuangnya ke lingkungan sekitar. Jangan menghirup uapnya. Kumpulkan tumpahannya. Jika terpapar dapatkan segera saran medis. Jika terhirup, hubungi Sentra Informasi Keracunan Nasional atau dokter jika merasa tidak enak badan. Simpan di tempat tertutup dan di tempat berventilasi baik. Pastikan wadah dalam keadaan selalu tertutup rapat dan sejuk. Buang sisa isi dan kemasan sesuai dengan semua peraturan lokal, daerah, nasional, atau internasional yang berlaku.



ASK THE EXPERT

☎ 0800 11 38589 (bebas pulsa)

✉ AskDulux@DuluxIndonesia.com

www.dulux.co.id